



passion for sports grounds

## SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50

E-mail: [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com)



StrukturMatic - Nakładanie / liniowanie  
StrukturMatic S122D



# StrukturMatic - Nakładanie / liniowanie

## StrukturMatic S122D



### ***Numer pozycji/numery:***

6400090

### **Maszyna natryskowa do strukturalnych powłok natryskowych.**

#### **Wydajność 15 kg/min.**

StrukturMatic S122 umożliwia natryskiwanie warstw nawierzchni sportowych zawierających lub nie zawierających rozpuszczalniki i wodorozpuszczalne zawiesiny PU.

Maszyna cechuje się wytrzymałą konstrukcją i można nią łatwo manewrować. Dzięki zastosowaniu obrotowego, teleskopowego wspornika węża natryskowego można uzyskać optymalny zasięg roboczy. Pistolet natryskowy TurboSpray TS30 z wymiennymi dyszami nadaje się do aplikacji materiałów o różnej konsystencji. Regulacja ciśnienia pompy i użycie minimalnej ilości sprężonego powietrza pozwalają zmniejszyć wydzielanie oparów, jednocześnie uzyskując jednorodną warstwę natryskową. Wydajność materiału 15kg/min. Wszystkie elementy sterujące są ergonomicznie rozmieszczone i łatwe w obsłudze. Zawory sterujące, regulacja ciśnienia i zawór ciśnieniowy są łatwo dostępne.

# StrukturMatic - Nakładanie / liniowanie

## StrukturMatic S122D

### Szczegółowe widoki




**StrukturMatic S122D**



**Wysokowydajna chłodnica**

Silnik wysokoprężny Kubota z dwufunkcyjną chłodnicą do chłodzenia silnika i oleju hydraulicznego.

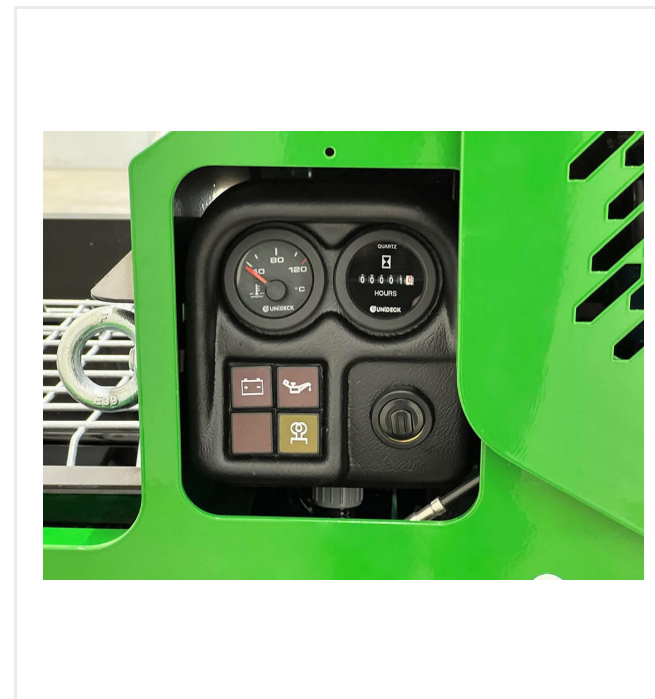

**Nezawodność**

Skrzynia obsługowa Kubota z elementami sterującymi: Kubota Control Box.



# StrukturMatic - Nakładanie / liniowanie

## StrukturMatic S122D

### Szczegółowe widoki




#### Ochrona

Elementy sterujące obudowane ramą ochronną.



#### TurboSpray TS30

Pistolet natryskowy TurboSpray TS30 z różnymi dyszami materiałowymi i powietrznymi nadaje się do aplikacji materiałów o różnej konsystencji. Dzięki wysokiej wydajności (ok. 15 kg/min) i precyzyjnej aplikacji uzyskuje się jednorodny natrysk.



#### Jakość

Zbiornik materiału i narzędzie mieszające zapewniają stałą przepustowość materiału.

# StrukturMatic - Nakładanie / liniowanie

## StrukturMatic S122D

### Informacje techniczne

Napęd główny	S122 E: silnik elektryczny 7,5 kW (10,2 KM) S122 D: silnik Diesla 14,9 kW (20,2 KM)
Napęd	Agregat hydrauliczny ze zbiornikiem, pompą, zaworem sterującym, głównym blokiem sterowniczym; pompa i sprężarka napędzane silnikiem poprzez podwójne pasy klinowe; pojemność zbiornika hydraulicznego 10 litrów.
Wydajność natrysku	15 kg/min.
Ciężar	S122E: 500 kg S122D: 550 kg
Wymiary	D 1.900 x S 950 x W 1.100 mm
Wymiary wysyłki	D 2.000 x S 1.000 x W 1.200 mm





passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0  
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)